




Leddporter

Åpne for dine ønsker

Porten mot ekte livskvalitet

AV 4 GODE GRUNN



Sparing av energi

For alle som bygger eller pusser opp for effektiv bruk av energi:

Med disse garasjeportene sparer du utgifter til oppvarming.

Panetykkelser på 42 mm garanterer ypperlig stabilitet og fremragende varmeisolasjonsverdier.



Designmuligheter

For alle som har ideer og legger vekt på individualitet: Moderne, klassisk eller rustikk, Secura-, Satin- eller g60-leddporter – her finner du et stort utvalg porttyper, modeller, farger og overflater.



Sikkerhetsbehov

For alle som liker å ha det trygt: For Crawford-leddporter står sikkerheten i høysetet. Portene i Secura-serien er testet iht. nederlandsk standard NEN 5096 hos SKG, og de er klassifisert etter WK2. Raffinerte løsninger reduserer faren for personskader til et minimum.



Kvalitetsgaranti

For alle som tenker på morgendagen: Inntil 10 års garanti for trygghet og sikkerhet, det er det kun en betydelig europeisk merkevareprodusent som kan tilby. Du kan stole på en stor europeisk merkeprodusents 60 år lange erfaring!

4 typer, og hver på sin måte unike: Crawford leddporter

NY!



Tekniske detaljer på side 28

Helt sikkert det beste
Leddheisporten Secura



Tekniske detaljer på side 30

Målestokk for solid eleganse
Leddheisporten Satin

- Beste isolasjon takket være 42 mm kraftige paneler
- 10 trendfarger i originalutførelse
- Glatt sluttbehandlet overflate
- 6 moderne modellvarianter
- Tandemruller med kulelager
- Høy grad av innbruddssikring (testet iht. NEN 5096)
- Termoprofil hele veien rundt
- Skinner med hvit pulverlakkering (opsjon)
- Fremragende detaljer [gulvkarm av edelstål, Softline-hjørnebeskyttelse, m.m)
- Individuell frihet (vindu, design, gangdør, m.m)
- Produksjon med millimetertilpasset bredde og høyde

- Beste isolasjon takket være 42 mm kraftige paneler
- 10 trendfarger i originalutførelse
- Glatt sluttbehandlet overflate
- 6 moderne modellvarianter
- Kulelagrede løpehjul
- Maksimal barnesikring takket være tildekkede løpehjul, skinner og fjærer
- Produksjon med millimetertilpasset breddemål
- Faste høydemål



Tekniske detaljer på side 30

Best i sin prisklasse Leddheisporten g60

- Beste isolasjon takket være 42 mm kraftige paneler
- 6 trendfarger i originalutførelse
- Sluttbehandlete overflater i Brilliant eller Woodgrainstruktur
- 6 moderne modellvarianter
- Kulelagrede løpehjul
- Maksimal barnesikring takket være tildekkede løpehjul, skinner og fjærer
- Produksjon med millimetertilpasset breddemål
- Faste høydemål



Tekniske detaljer på side 32

Et praktisk alternativ: Sidegående leddporter

- Beste isolasjon takket være 42 mm kraftige paneler
- 10 trendfarger i originalutførelse
- Glatt sluttbehandlet overflate
- 5 moderne modellvarianter
- Kulelagrede løpehjul
- Porten med integrert dørfunksjon
- Produksjon med millimetertilpasset bredde og høyde

Eleganse over hele linjen

Modellen FLAIR



Secura FLAIR i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016)

Hvilken mottakelse i eget hus!

Uansett hvilken stil huset ditt er bygget i, denne portmodellen gir det hele et harmonisk og unikt utseende.

Markerte detaljer i FLAIR: Den karakteristiske falsingen i øvre del av panelet gir et vakkert og attraktivt utseende.

Velkjent men annerledes, med mye utstråling, det er nok årsaken til at denne modellen er så populær. Dette er definitivt en portmodell med masse stil.




Satin FLAIR i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016)



Sidegående leddport FLAIR i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016)




Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin
Sidegående leddport

Helt i tråd med tiden

Modellen TREND

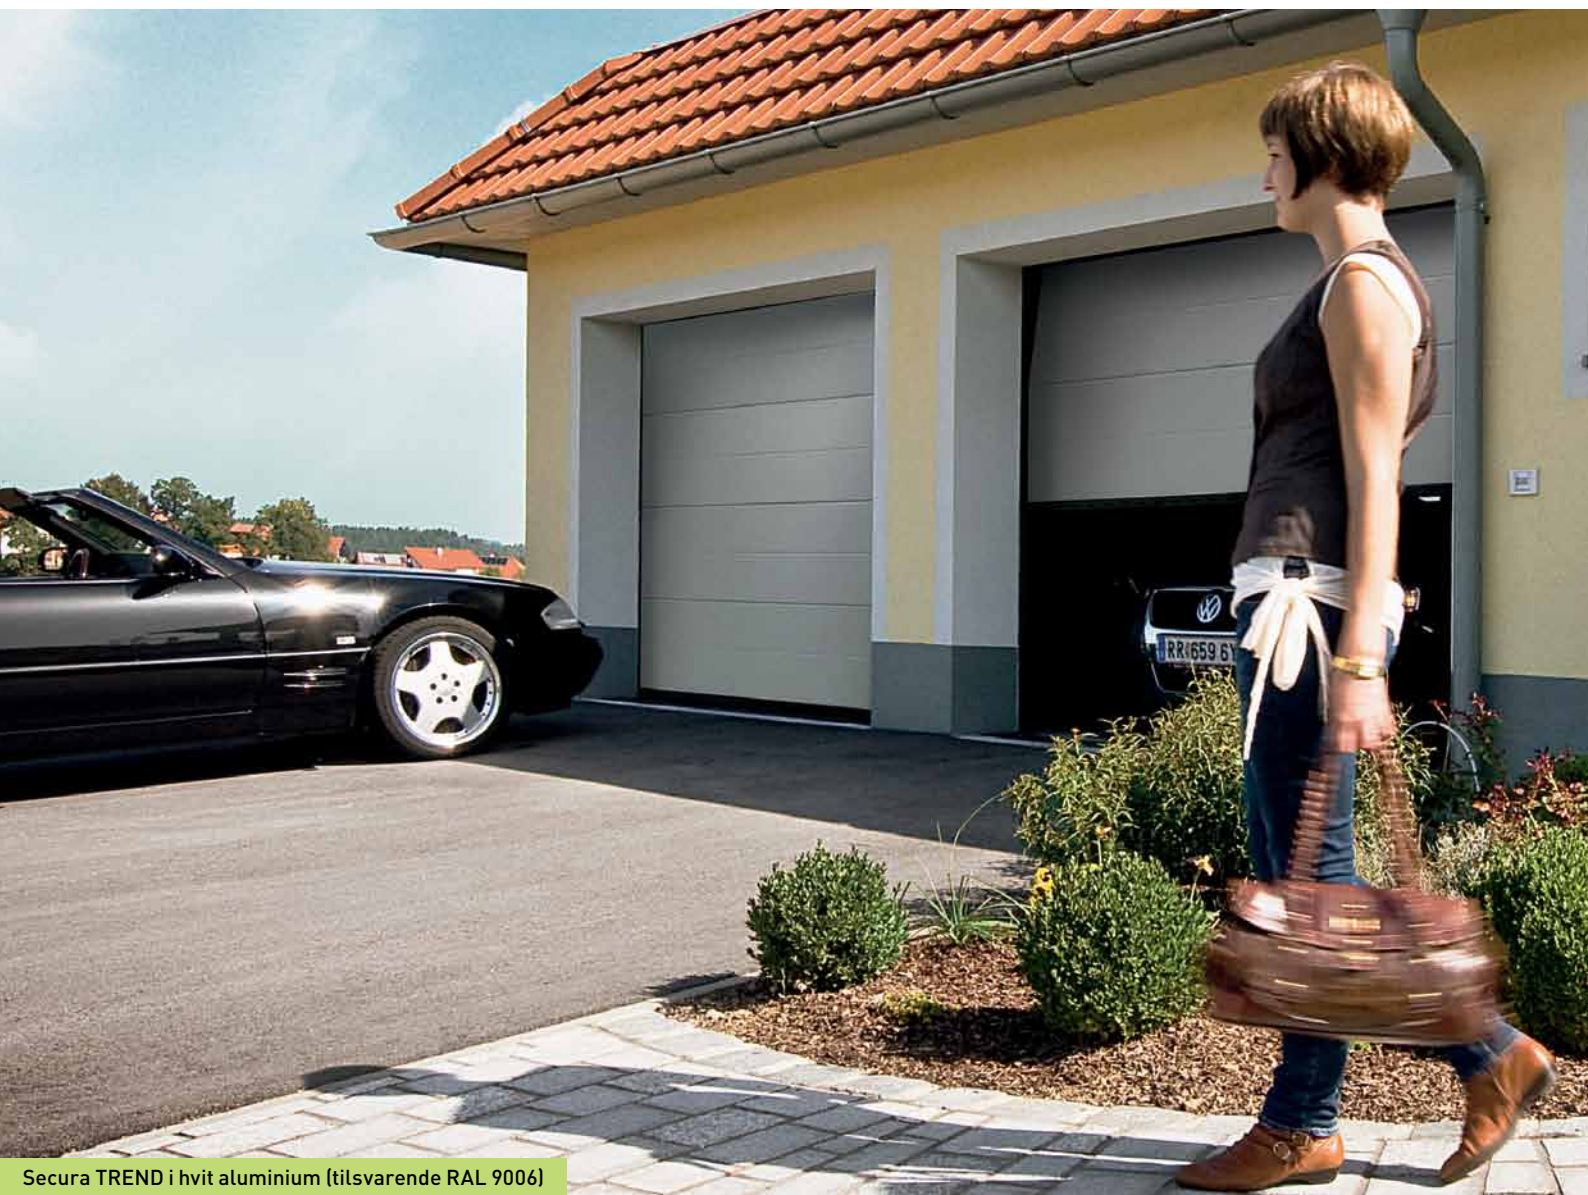

Secura TREND i hvit aluminium (tilsvarende RAL 9006)

Det enkle er „in“

... spesielt når det kommer til garasjeportdesign, uansett om det gjelder klassisk eller moderne.

Takket være de diskrete og rene linjene passer TREND perfekt inn i enhver sammenheng.

Med sin perfekte konstruksjon tilfredsstiller TREND de høyeste forventninger. En absolutt trendsetter i Crawfords sortiment.




Sidegående leddport TREND i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016)



Sidegående leddport TREND i trafikkhvitt (tilsvarende RAL 9016)

Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin
Sidegående leddport



g60 Brilliant



g60 Woodgrain

Unik i bunn

Modellen LINE



Secura LINE i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016)

Denne modellen har fått sitt navn på grunn av den unike linjeføringen.


De vakre rillene er avgjørende designelement.

Horisontale linjer som gjør at porten fremstår dynamisk med et klart og rolig uttrykk. Det at linjene løper parallelt gir LINE en behagelig flyt.

En port som alltid vil være en fryd for øyet!




Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin
Sidegående leddport



g60 Brilliant



g60 Woodgrain

Perfekt i alle perspektiver

Modellen MICRO



Secura MICRO i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016)

Det spesielle ved MICRO ligger i detaljene.

Portmodellen avslører ikke sine designelementer ved første blick. Men se nærmere, og du vil oppdage portdesignets lekre detaljer.

Avhengi av vinkel og lys, avsløres de forskjellige spennende aspekter av designet i MICRO.


Denne portmodellen passer harmonisk inn i totalbildet, samtidig som det stadig avslører nye sider ved seg selv.



Sidegående leddport MICRO i lys grå (tilsvarende RAL 7035)



Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin
Sidegående leddport

Rett og slett populær

Modellen STYLE



Secura STYLE i lys grå (tilsvarende RAL 7035)

Denne portmodellen uttrykker din klare preferanse for et stilrent og estetisk design.

STYLE treffer på sin enkle og diskrete måte absolutt tidens smak.

Denne portmodellen hører ikke uten grunn med blant bestselgerne fra Crawford.

En port som gir inntrykk av enkel eleganse og tilbakeholden skjønnhet, og som også vil gli perfekt inn i din personlige stil.




Sidegående leddport STYLE i sepiabrun (tilsvarende RAL 8014)



Satin STYLE i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016)




Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin
Sidegående leddport



g60 Brilliant



g60 Woodgrain

Alltid på moten

Modell CLASSIC




Secura CLASSIC i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016) med motivvindu M1


Klassisk er med Crawford-porter synonymt med eksemplarisk og tidløs.

Spesielt CLASSIC med sin tradisjonelle kassettstruktur beviser dette på en imponerende måte. En modell som garantert aldri går av moten.

Denne portmodellen er alltid moderne, alltid representabel, og du vil glede deg over den i mange år framover. Intet mindre enn en designklassiker.

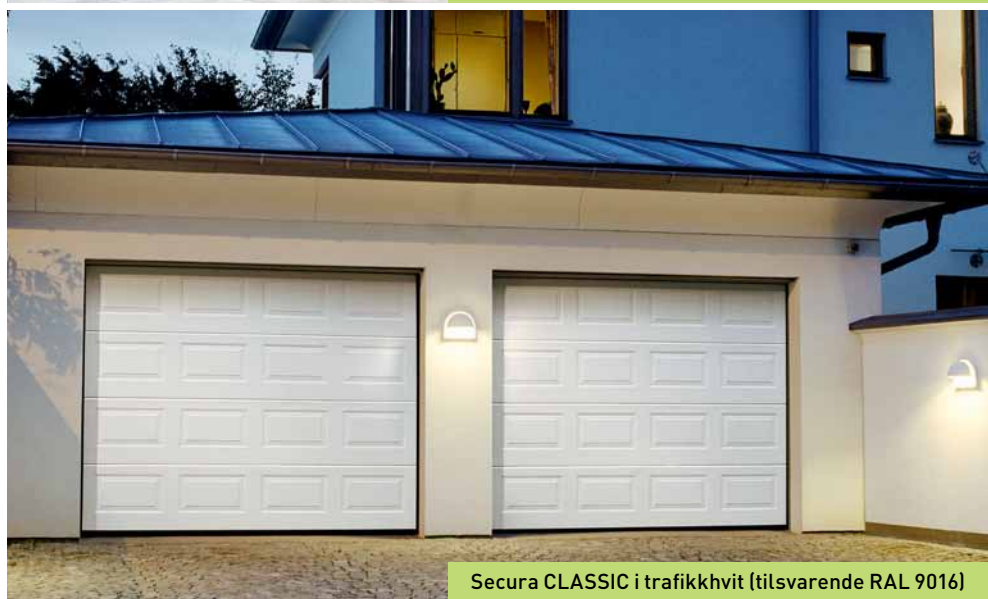

Kan leveres i følgende portmodeller og overflater:



Secura
Satin




g60 Brilliant



g60 Woodgrain
(kun i lys eik 060)

Alt, bortsett fra ordinær

Modellen ELLIPSE

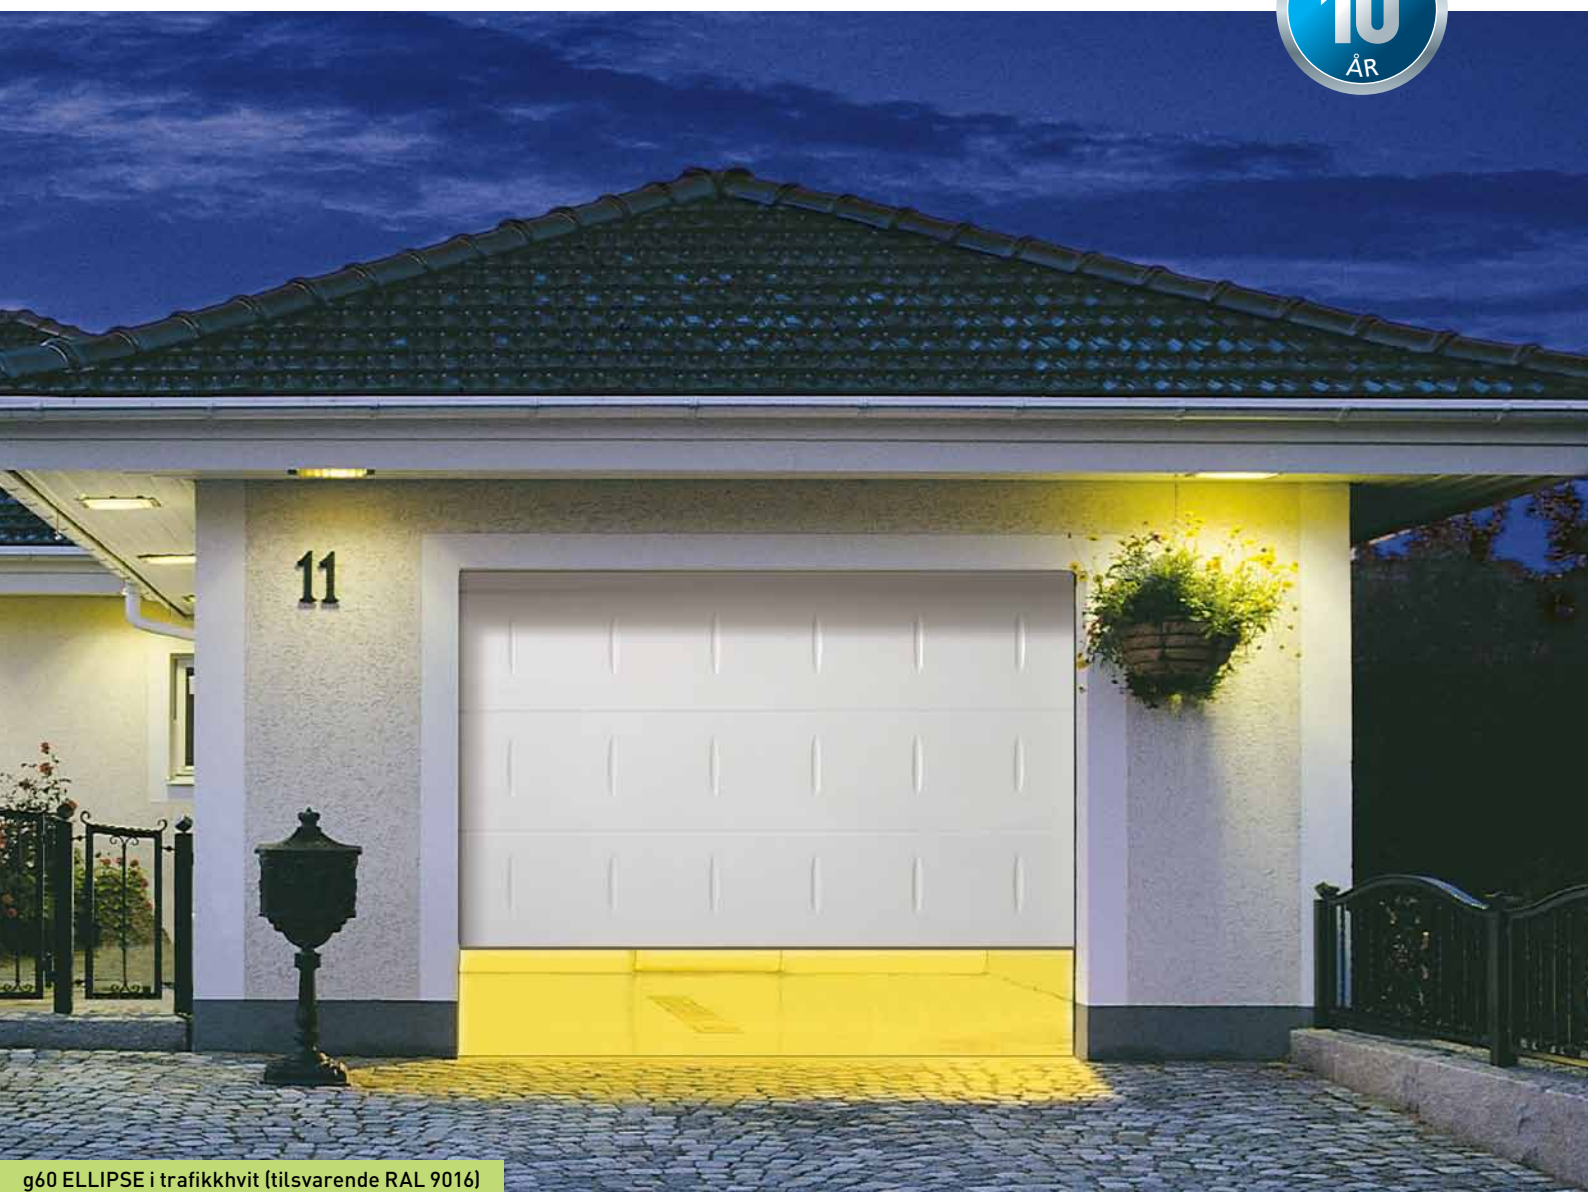

g60 ELLIPSE i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016)

Alt annet enn ordinær

Modellen ELLIPSE er eksklusiv og unik. Dette designet får du kun fra Crawford Entrematic.

Som navnet tilsier, er de enkelte portseksjonene preget symmetrisk med vakre ellipser. Dette gir porten et fornemt og eksklusivt preg.

En modell som svært gjerne velges av ekstraordinære mennesker med ekstraordinær smak, som søker det unike.



Kan leveres i følgende porttype:



g60 Brilliant

Førstevalget for individualister

Modellen E-DESIGN

Eksklusiv
fra
Crawford



g60 E-DESIGN i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016)

Førstevalget for individualister

Gi porten et helt personlig preg med en g60 E-DESIGN fra Crawford.

Elegante ellipse-par på hver portseksjon er de viktigste designelement på E-DESIGN.

Denne i seg selv uvanlige overflateoptikken gir også mer rom for individualitet. Du kan valgfritt plassere ellipsene på portens venstre eller høyre side.




Kan leveres i følgende porttype:



g60 briljant

Fri bane, også til fots

Secura med gangdør

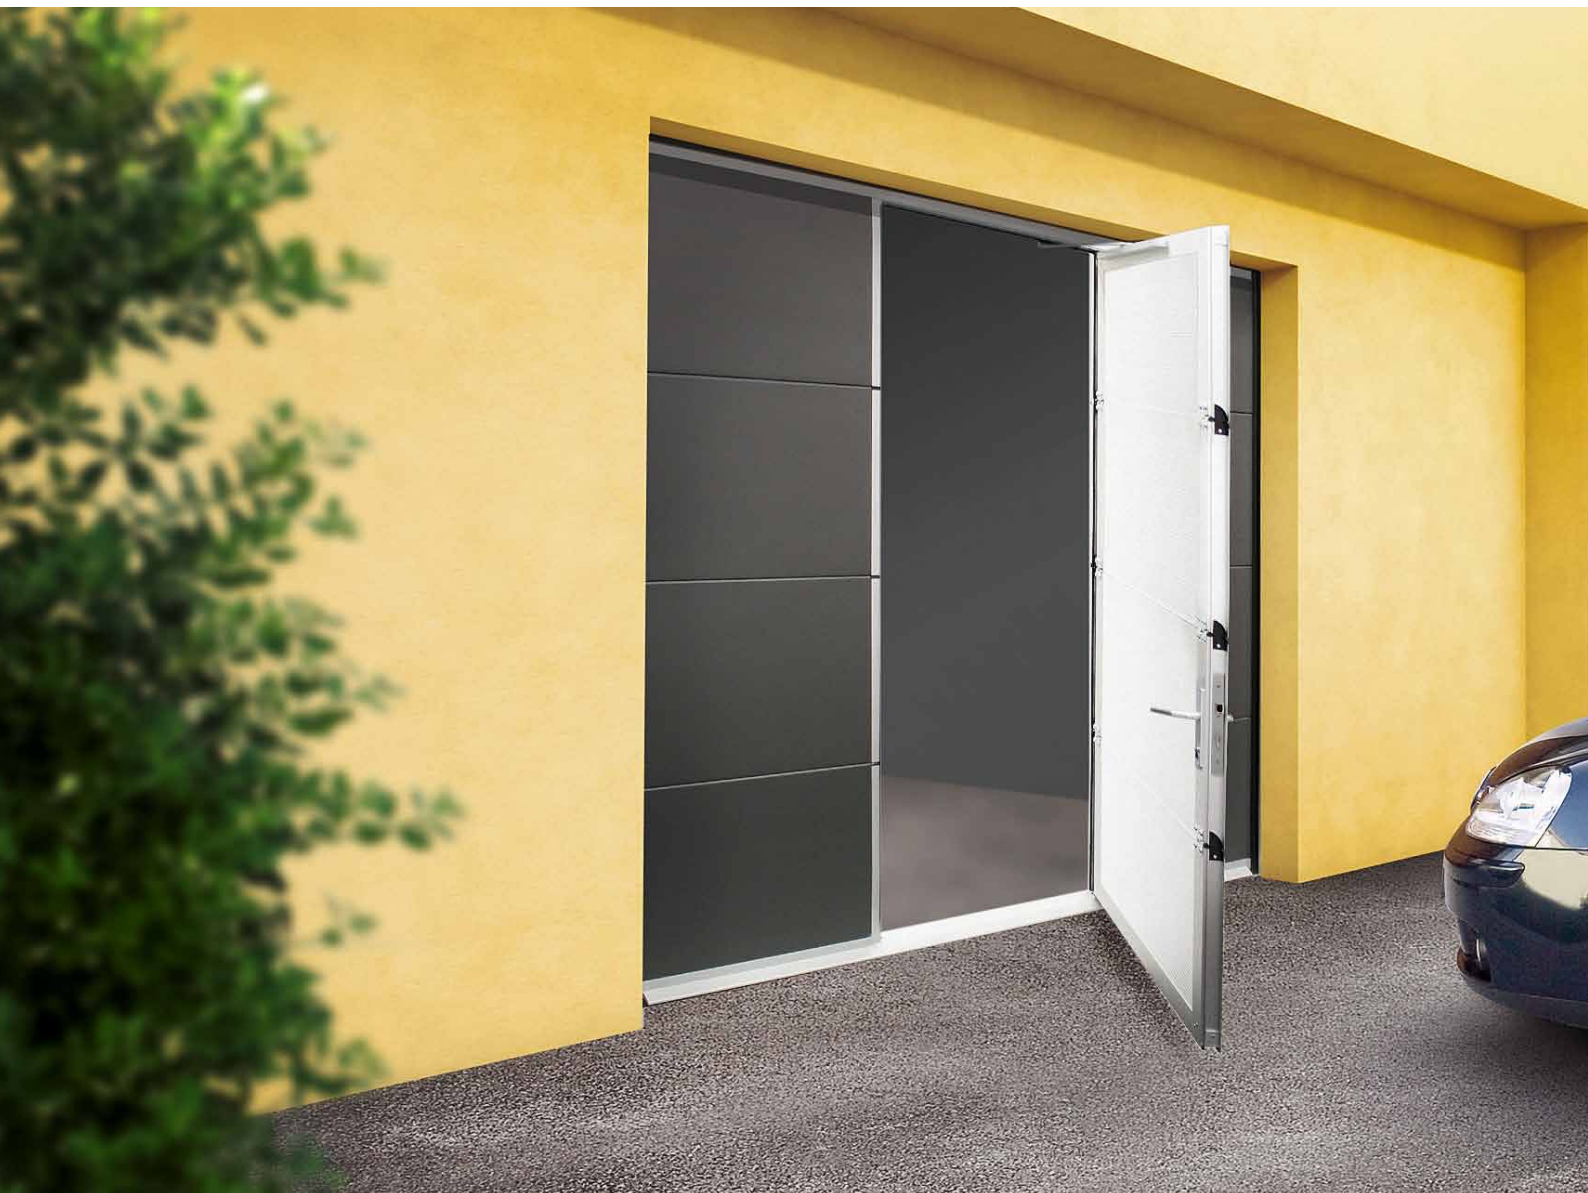

Er det ofte du går inn i garasjen, men skulle ønske du slapp å åpne hele porten?

I så fall gir gangdøren den perfekte komfort, og med den lave terskelen er det ingen fare for at en snubler.



Gangdør med ramme i samme farge som porten



Gangdør med eloksert ramme

Tekniske merknader

Dørprofilene kan valgfritt leveres i eloksert aluminium eller lakkert med samme farge som porten. Døren er utstyrt med dørlukker og gangdørsikring som standard.

Alle porter opp til 3000 mm bredde og 2250 mm høyde produseres med aluminiumsprofil (se side 45). Større porter produseres med avstivningsprofil innvendig (se det nederste bildet og side 45).

Denne porten er utstyrt med lav terskel som standard, dermed er det enkelt å kjøre over den (f.eks. med en sykkel).

Vindusinnsets

Garasjeport med særpreg



Secura STYLE i trafikkhvitt (tilsvarende RAL 9016) med lysbånd

Lysbånd (for Secura)

Portseksjoner utført i akrylglass som strekker seg som et smalt bånd over hele seksjonens bredde eller lengde. Lysbåndene er ca. 400 mm høye og er særlig praktiske på steder hvor mer dagslys er ønskelig.

Motivvindu (for alle porttyper)

Fire vindusmotiver av klart, ripebestandig akrylglass. Disse utvider spillerommet for design betraktelig. Rammen lakkres i den aktuelle portfargen som standard, men alternativt kan man også velge dekor- og spesialfarger. Strukturglass kan også leveres i stedet for klart glass.



Motiv 1


Vinduer er viktige designelementer.

Crawford-leddporter har i mange år kunnet leveres med praktiske og tiltalende vindusinnsetser.

Ripebestandig, klart eller satinert dobbelt akrylglass - uansett utførelse - fremhever din innkjørsels eksklusivitet og individualitet.



Motiv 2



Motiv 1 med ventilasjonsgitter



Motiv 3



Motiv 4



Secura STYLE i antrasittgrå (tilsvarende RAL 7016) med designvindu D702

Designvindu for Secura leddport, modell STYLE

Om du velger modellen STYLE kan du også vise din stil med passende designvindu. Gjennom utforming med strukturerte vindu i akrylglass og seks klassiske design, og aluminiumsfarget ramme i eldelstål, blir elegansen komplett.

Eksklusive vinduer for Secura, modellene CLASSIC, STYLE og TREND

Lang levetid og langvarig glede: Enkeltvindu eller dobbeltvindu – disse eksklusivvinduene med strukturert akrylglass leveres med longliferamme i en av 10 standardfarger eller en RAL- spesialfarge.

Eksklusive vinduer for Secura og Sidegående leddport, modellene TREND og STYLE

Elementet som setter preg på din TREND eller STYLE Crawford-port! Disse vindusmodellene særpreges av sine klassiske linjer, grunnleggende enkelhet - og eksklusivitet.



D700




D702



E505




E503/2 Hollywood II



E504/2 Monaco (venstre element)



D704



E504/2 Monaco (høyre element)



E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami

Form follows you

Leddheisport Design



Secura STYLE i trafikkhvitt (tilsvarende RAL 9016) med designmotiv D 315

Når du bygger eller renoverer et hus, kan du skape din egen stil.

Også garasjeportens design kan uttrykke en personlig signatur.

Med Crawfords "Form follows you" som et alternativ til tradisjonelle portdesign, tilbyr vi et stort utvalg av forskjellige designløsninger.

Leddheisporter eller sidegående leddporter - utvalget av motiver synes ikke å ha noen grense. Overbevis deg selv! På de neste sidene finner du hele utvalget av designmotiv.



Secura STYLE i gråmetallic (tilsvarende DB 703) med designmotiv D 338 og vindu

Port bak:
Secura STYLE i hvit aluminium
(tilsvarende RAL 9006)
med designmotiv D 339

Port foran:
Secura STYLE i mørk eik 070
med designmotiv M 11



Helt etter din smak

Sidegående leddport Design




Sidegående leddport STYLE i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016) med designmotiv S 363

Den som velger garasjeport fra Crawford, har også mange muligheter med vårt store utvalg i design.

Passende dekor gjør din garasjeport både funksjonell og vakker.

Sidegående leddport STYLE
i mosegrønn (tilsvarende
RAL 6005) med designmotiv S 351

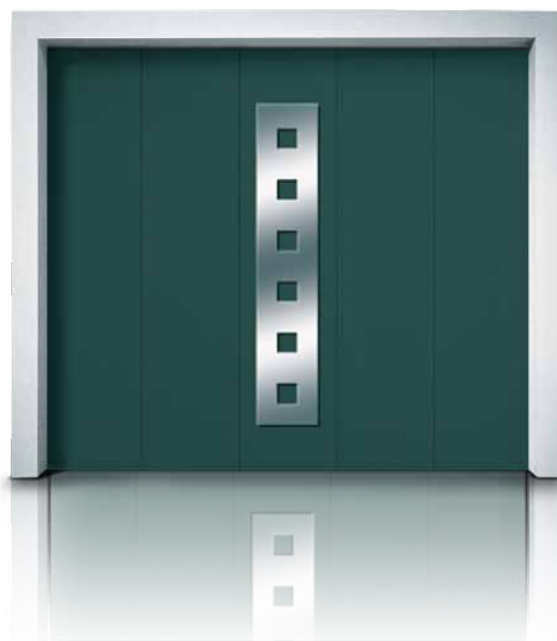

Designmotiv leddheisporter og sidegående leddporter

■ Designer for leddheisporter

■ Designer for sidegående leddporter



D 09



D 12



D 14



D 19



D 21



D 22



D 23



D 312



D 314



D 315



D 316



D 338



D 339



D 340



D 346




D 347



M 01



M 02




M 03



M 04



M 07



M 08



M 09



M 11



M 12



M 13



M 01 S



M 03 S



M 11 S



M 13 S



S 351



S 363



S 364



S 367



S 371



S 372



S 51



S 52



S 53



S 54



S 57



S 58

Leddheisporten Secura

Tekniske detaljer




Polyesterbelagt, sluttbehandlet overflate i 7 standardfarger og 3 dekor.

Stålplate grunnet i alu-zink chrome primer.

PUR hardskumkjerne, CFC-fri.

Stålplate med alu-zink primer og sluttbehandlet fargeoverflate i hvit.

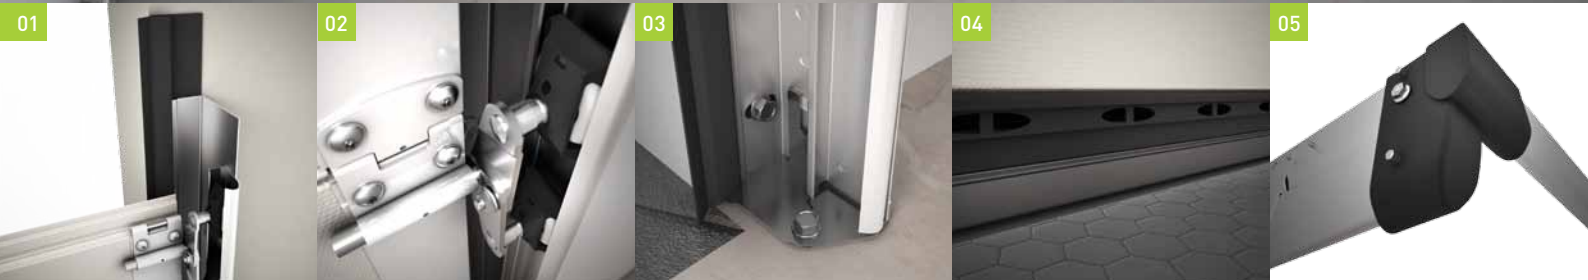

[01] Den brutte kuldebroen med termoprofil mellom vegg og skinner forsterker og forbedrer tettingen. Den tilfredsstillende også de høye krav til lavenergi i moderne arkitektur. Direkte kontakt mellom veggskinner og sidevegg øke korrosjonsfaren. Ved å dekke hele veggskinnen med termoprofil oppnås enda bedre beskyttelse og redusert energiforbruk. Beskyttelse mot korrosjon og energisparing i ett - alt uten ekstra kostnad med Secura.

[02] De vedlikeholdsfrie tandemrullene med kulelager sørger for at porten har rolig bevegelse uten friksjon. Ingen knirking, og man unngår klemskader på fingrene, takket være det integrerte fingerværnet.

[03] Bunnkarmen med INOX (edelstål) belegget er sterk og robust overfor korrosjon. Den spesielle legeringen gjør at porten er svært godt beskyttet mot skadelig ytre påvirkning.

[04] Den ventilerte bunnlisten gir god tetting mot underlaget. Ved installasjon velger en om ventilasjonsåpningen skal være åpen eller stengt.


[05] Softline hjørneforbindelse fjerner alle skarpe kanter og gir god beskyttelse mot skader.

Helt sikkert all inclusive



Beskytt dine eiendeler

Secura-portene er testet iht. nederlandsk standard NEN 5096 hos SKG, og de er klassifisert etter WK2. Og det som standard, uten noe tillegg i pris.



Beskyttelse mot energitap

De 42 mm kraftige, isolerte panelene gir høy stabilitet og optimal varme-isolasjon. Takket være panelenes termiske egenskaper sparer du både energi og penger.



Beste isolering

Tett og optimalt isolering hele veien rundt: Med termisk skille rundt porten og i panelene får du en optimal beskyttelse mot tap av energi og bedrer portens funksjonalitet.




Vern mot personskaider

De kulelagrede tandemrullene løper lett og gir porten en rolig bevegelse. Den integrerte finger-beskyttelsen gjør klemskader av fingre nesten umulig.



Beskyttelse mot korrosjon

Den høyverdige INOX (edelstål) legeringen er utrolig stabil og gir best mulig motstand mot alle typer korrosjon. I tillegg AluZink behandles alle stålkomponenter.



Garantert riktig farge

Bare Secura kan by på ti trend-farger i sluttbehandlet, glatt overflatekvalitet med lang levetid, uten tillegg i pris. I tillegg kan vi lakkere i valgfrie RAL farger.



Et sikkert blikkfang

Det utvendige design av Secura overbeviser gjennom et stort utvalg av modeller og farger. Og med mulighet for å få skinner og beslag pulverlakkert i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016) er porten også meget tiltalende på innsiden.



Sikkert nok plass

Overhøyde fra kun 140 mm inkl. motor, er det knapt nok noen annen produsent som kan matche. I standard utførelse trenger du 170 mm inkl. motor (opp til 3 m bredde) og 200 mm for bredder over 3 m - med minimal tap av kjørehøyde!



En sikker investering

Inntil 10 års garanti for trygghet og sikkerhet, det er det kun en stor europeisk merkevareprodusent som kan tilby. Den solide konstruksjonen og gode stabiliteten er en garanti for lang levetid.

Leddheisportene Satin & g60

Tekniske detaljer



Full
innkjøringshøyde
ved portbredde på
inntil 3950 mm
(g60 automatisk
versjon)!



**Eksklusivt
fra
Crawford**

Maksimal beskyttelse med tildekkede løpehjul [01], skinner [02], strekkfjærer samt innkapslet vaierføring.

[03] Perfekt beskyttelse av fingrene for både store og små.

Enda en fordel med Satin og g60: Fjærbruddsikringen og den elektroniske hindringsregistreringen ved bruk av en portåpner fra Entrematic gjør at personskader kan utelukkes.

Varig overbevisende




Crawford-portene Satin og g60 overbeviser med spesielt solid konstruksjon og eksellent skinnesystem.

En garasjeport som er tett, og som gir komfort og sikkerhet. Inkludert klimaanlegg og hindrings-registrering.



Innkapslede fjærkassetter

Ved hjelp av to fjærkassetter [01] med strekkfjærteknologi (bredde inntil 3 m og høyde 2,50 m) eller to torsjonsfjæraggregater beveger g60 seg svært lett og stille. Integrerte fjærbruddsikringer [02] forhindrer i tillegg porten i å falle ned.

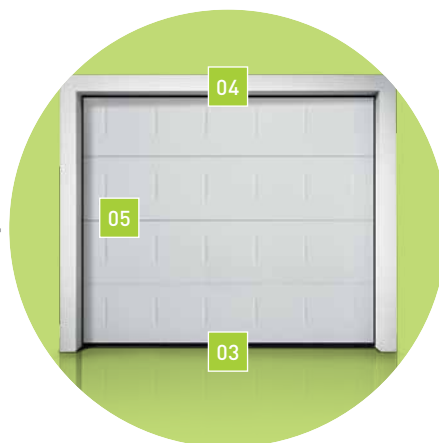


Fullstendig tett.

Pålitelige, varige elastiske tetninger ved gulvet [03], ved overkarmen [04] og mellom panelene [05] holder garasjen tett hele veien rundt, med perfekte karmtetninger.



Komfortabel.

Dobbelkurven i stål [06] gir bedre føring og gjør porten mer stillegående. I denne beveger de kulelagrede løperhjulene for de enkelte portseksjonene problemfritt opp eller ned.

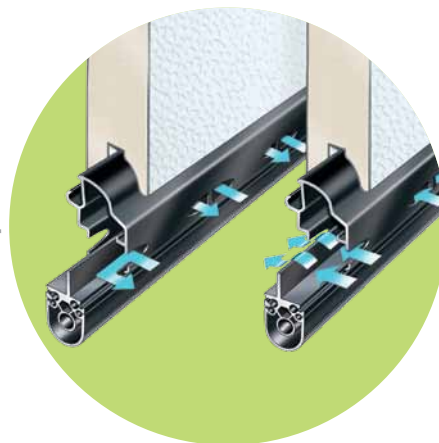


Med klimaanlegg og hindringsregistrering

Gulvtetningen beskytter både mot vær og vind og gir sirkulasjon av frisk luft, alt etter om man åpner eller stenger ventilasjonsåpningene ved montering.

Sidegående leddporter

Tekniske detaljer

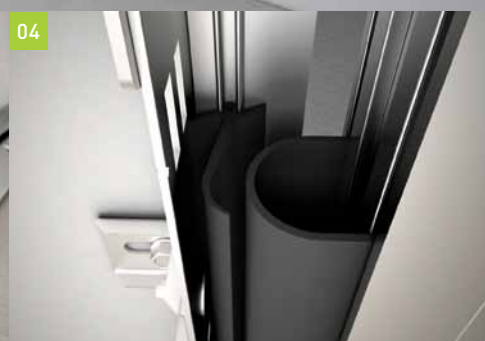

[01] Tandemruller med kulelager gir porten en optimal bevegelse. Ingen knirking, ingen rykkbevegelser... den kjøres alltid rolig opp og igjen når du trykker på knappen.

[02] Nedfellbar gulvskinne i edelstål sørger for at porten beveges lett og funksjons-sikkert.


[03] Styreskinne perfekt for ettermontering. Takket være den lave byggehøyden (15 mm) kan den monteres direkte på det ferdige gulvet. Dermed er det slutt på omstendelig arbeid med å meisle ut gulvet. Den lave skinnehøyden er ikke til hinder verken når man kjører inn eller ut.

[04] De sidegående leddportene fra Crawford tetter hele veien rundt, takket være optimal tetting av alle relevante punkter, bl.a. stoppekarmen, innløpsside, løpe- og styreskinne.

Komfort for din nytelse


Sidegående leddport fra Crawford er ikke bare dør og port,

den overbeviser også med fremragende isolasjonsegenskaper og en teknisk kvalitet med ekstremt lang levetid.



Beskyttelse mot energitap

De 42 mm kraftige, isolerte panelene gir høy stabilitet og optimal varmeisolasjon. Takket være panelenes termiske egenskaper sparer du både energi og penger.



Sikkert rett valg

Den sidegående leddporten kan by på ti trendfarger uten tillegg i pris i sluttbehandlet, glatt overflatekvalitet med lang levetid. I tillegg kan vi lakkere i valgfrie RAL farger.



Sikkert nok plass


Med et beslagbehov på bare 100 mm (minimum) inkl. portåpner er det knapt nok noen annen port som kan holde følge. 200 mm fals på innløpssiden er tilstrekkelig for å montere den sidegående leddporten.



En sikker investering

Inntil 10 års garanti for trygghet og sikkerhet, det er det kun en stor europeisk merkevareprodusent som kan tilby - helt sikkert.

Fargene til leddportene Secura, Satin og sidegående leddporter

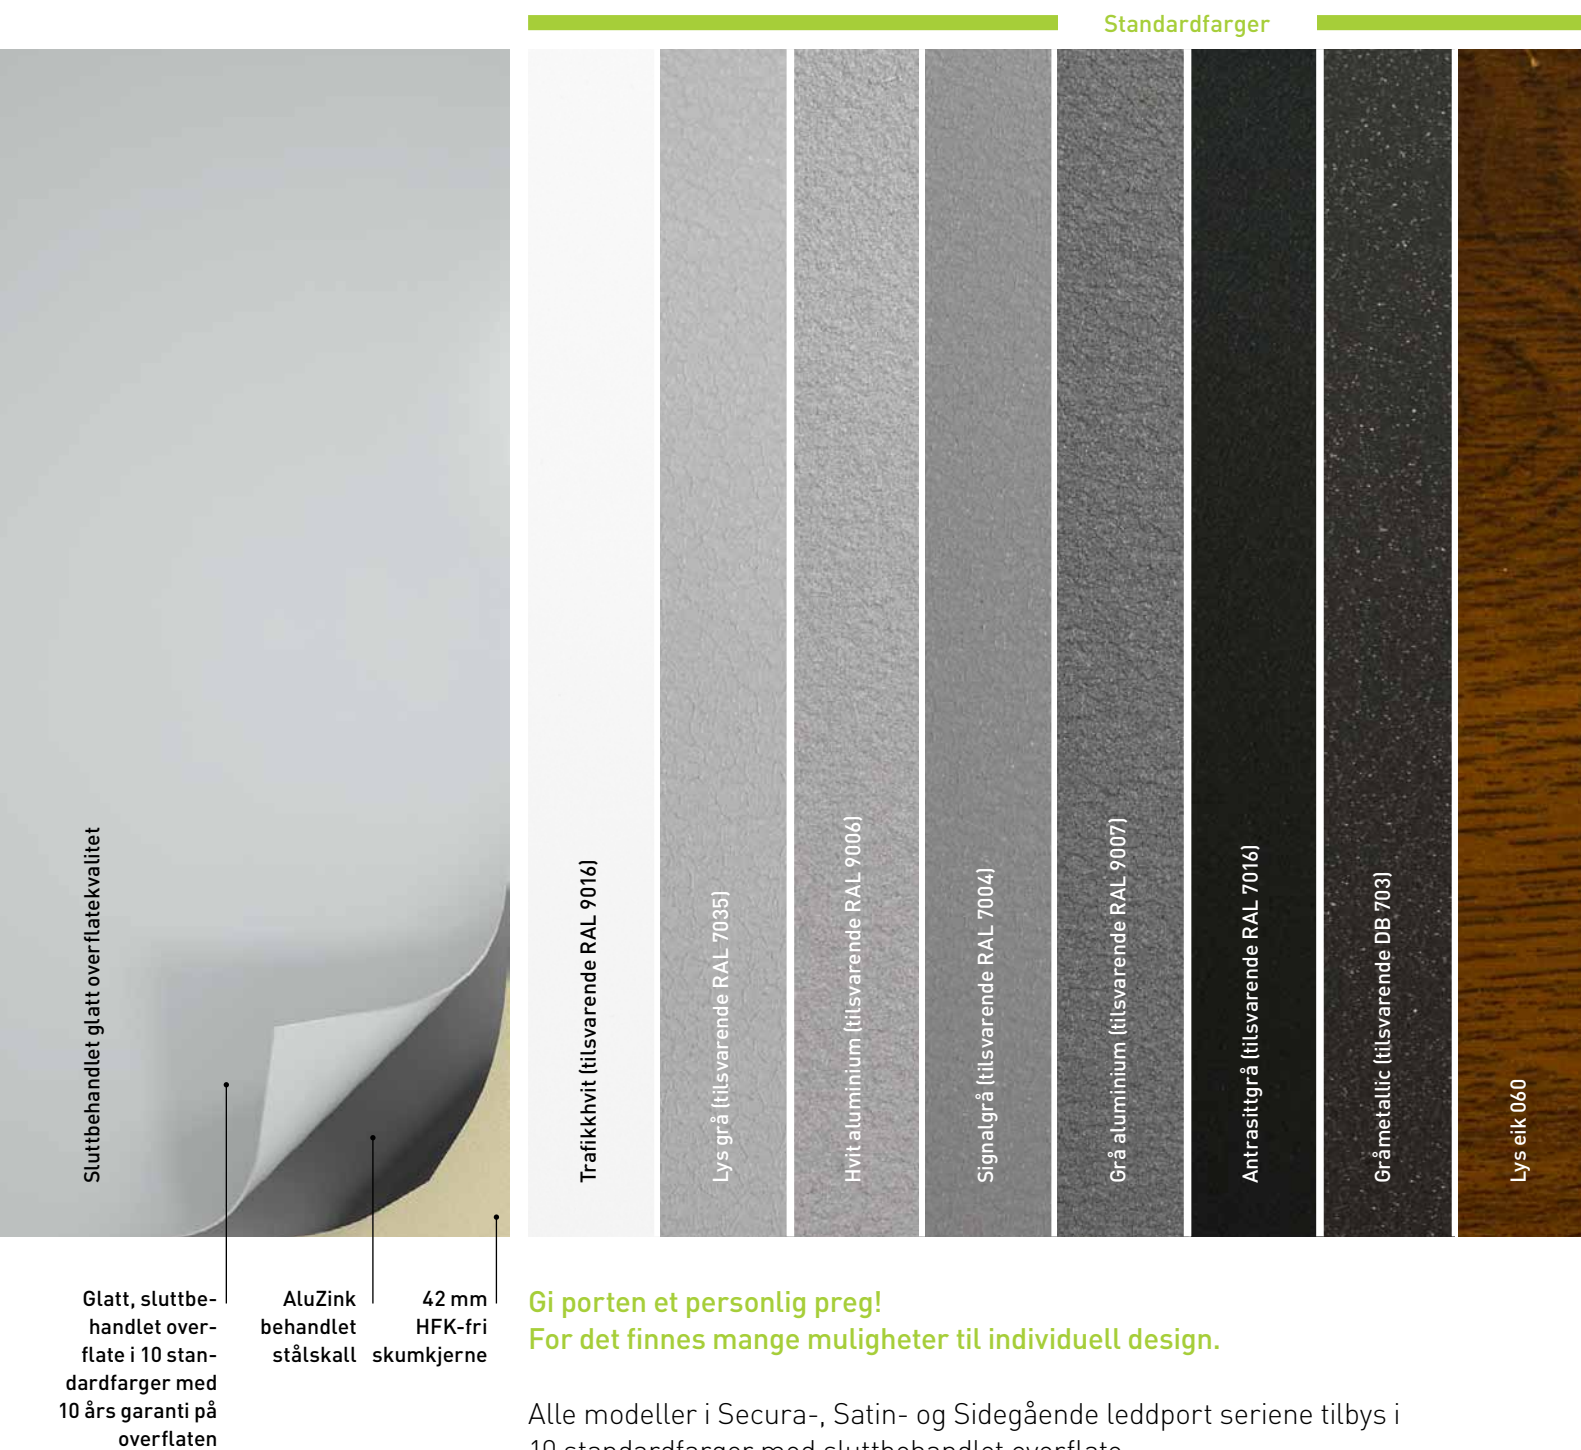

**Gi porten et personlig preg!
For det finnes mange muligheter til individuell design.**

Alle modeller i Secura-, Satin- og Sidegående leddport seriene tilbys i 10 standardfarger med sluttbehandlet overflate. Ønsker du en manuelt betjent port kan du velge mellom fire håndtaksvarianter.

Du kan naturligvis også gi porten en helt individuell design ved hjelp av designbelegg og vindu. La deg inspirere på side 22 til 27.

Fargeavvik av trykktekniske årsaker kan forekomme.

Populære spesialfarger



Individuelle farger

Hvis du ønsker andre farger, kan du også få lakkert din nye leddport i nesten hvilken som helst RAL- eller NCS S-farge.

For hver portfarge er innsiden av panelene som standard trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016).

Du kan også få innsiden til å skinne på Secura ved hjelp av pulverlakkering av hengsler og skinner i trafikkhvit (tilsvarende RAL 9016).

Å vise farge g60-kaleidoskopet



Også Crawford g60 gir deg anledning til å vise farge.

Utnytt mulighetene og gi din nye port en helt personlig stil.

For porter i g60-serien kan du velge mellom fire standardfarger og to dekoroverflater.

Fargeavvik av trykktekniske årsaker kan forekomme.

Full kontroll

Ved manuell håndtering



01

Ergonomisk formet plasthåndtak

Komfort, funksjonalitet, sikkerhet – full kontroll.

Med dette plasthåndtaket er det svært enkelt å åpne og lukke porten. Crawford leverer håndtaket i svart som standard. Sølv, edelstål og forgylt messing er også tilgjengelig.

Sylinderen er godt beskyttet av den avrundede låskassen.

Dermed har du også her en svært god beskyttelse mot innbrudd.

Det er lett å skifte sylinder (halvsylinder med en totallengde på 40 mm), og dette er mulig for Hahn Euro sylinder, ASSA oval sylinder & KABA 22 mm rund sylinder.

Utvendig håndtak med nødåpning

Frikoblingen kobles til det utvendige håndtaket. Ved behov: åpne låsen med nøkkelen og trekk i håndtaket, og porten kan åpnes manuelt.



Svart



Edelstål



Messing
forgylt



Sølv

Nødåpning

På automatiske porter kreves det ikke utvendig håndtak. Her åpnes porten trådløst eller med bryter. Nødåpningen kan aktiveres innenfra (f.eks. ved strømsvikt). Hvis det ikke finnes en ekstra inngang til garasjen, f.eks. en sideinngangsdør, er det nødvendig å montere et utvendig håndtak [01] eller en spesialsylinder [02] for nødåpning av porten utenfra.

Spesialsylinder for nødåpning

Frikoblingsmekanismen i motoren kobles sammen med en spesialsylinder. Ved behov: lås opp spesialsylindern og trekk ut sylindern. Dette gjør at nødåpningsmekanismen utløses, slik at porten kan åpnes for hånd.



02

En kongenial duo

Dør og port

■ Dører som passer til leddheisporter

■ Dører som passer til sidegående leddporter



Secura STYLE i trafikkhvitt (tilsvarende RAL 9016) med passerende sideinngangsdør



Svart
(standard)



Rustfritt stål



Sølv

Dørvrider

Leveres komplett med karm, hengsler, lås og håndtak. Svart håndtak er standard.

Det innvendige håndtaket er alltid svart.



Sidedør
FLAIR



Sidedør
TREND



Sidedør
LINE



Sidedør
MICRO



Sidedør
STYLE



Sidedør
CLASSIC



Sidedør
ELLIPSE



Sidegående leddport STYLE i hvit aluminium (tilsvarende RAL 9006) med passerer sideinngangsdør

Lyseffekter

Hvis du ønsker det, kan vi utstyre sidedøren til din Crawford-port med praktiske og dekorative motivvindu. På denne måten slipper du inn lys i garasjen, i tillegg til at du får en vakker dør. Vindusrammen er lakkert så den passer til portfargen, eller med dekoroverflate.



Sidedør
FLAIR



Sidedør
TREND



Sidedør
LINE



Sidedør
MICRO



Sidedør
STYLE

Auto-magisk!

Crawfordportåpnere Magic




Unn deg den komfort en Crawford-portåpner Magic gir!

Under mottoet „Raskere, vakrere og sterkere“ ble Magic realisert med en hel rekke innovasjoner.

Resultat: En portåpner som tilfredsstiller alle ønsker med hensyn til komfort, lydnivå, pålitelighet, design og kraft.



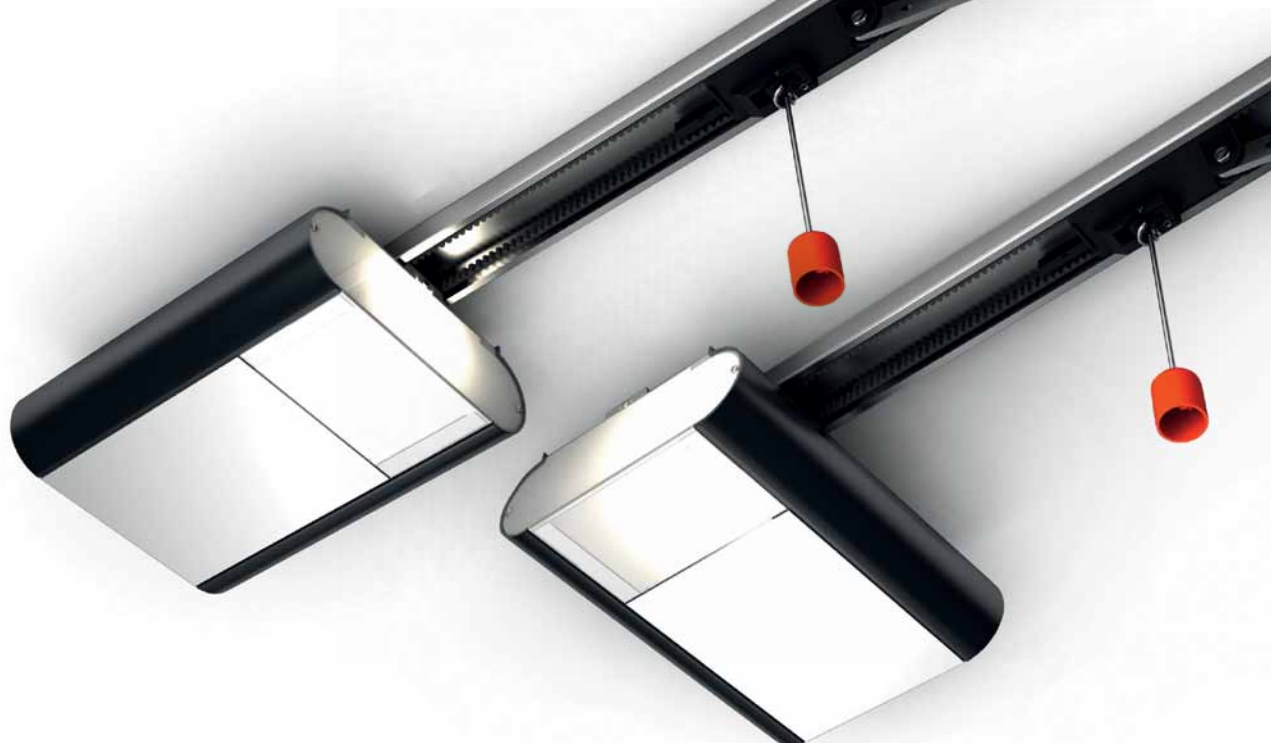

All-inclusive portåpnermodeller

Montering, betjening, strømforsyning, sikkerhetsfunksjoner, nødåpning, kompatibilitet med Homelink eller bussystemer, fjernkontroller, veggbrytere, osv. Pakken med Crawford-portåpnermodellen inneholder alltid alt det du trenger for å få maksimal komfort og maks. livskvalitet.

All inclusive:

- Eksklusiv design
- Menystyring via display
- Rask og enkel montering
- Kompakt, vridbart drivverk
- Robust konstruksjon med C-skinne
- Vedlikeholdsfri tannrem
- Kulelagret kraftoverføring
- Lavt strømforbruk – 2 W hvilestrøm
- Automatisk kraftinnstilling iht. CEN
- Manuelt justerbar krafttilførsel
- Automatisk hindrings-registrering
- Justerbar mykstopp-funksjon som skåner porten
- Mykstart for sidegående leddporter
- Automatisk lukking instillbar (kun med sikkerhetsinnretninger)
- Enkel innstilling takket være turtallsovervåking – uten endebryter
- Homelink-kompatibel
- Bus-System forberedt (med tilleggskort)
- Stålkonsoll for alle portmodeller
- Integrert belysning (40 W) med automatisk slukking
- Nødåpning fra innsiden – også mulig fra utsiden på porter med utvendig håndtak eller frikoblingslås
- Innvendig veggbryter via modulærplugg
- Fjernkontroll 4-kanals Mini 433 MHz Rolling Code
- Fjernkontroll 2-kanals Micro 433 MHz Rolling Code
- Veggholder for fjernkontroll

Magic 600 – Magisk komfort

- Trekkraft 600 N
- Maks. bevegelseshastighet: 210 mm/sek (ubelastet)
- Festebrekett til port: 40 mm
- Nettilkobling 230 V 50/60 Hz
- 5 års garanti på

Magic 1000 – Tilleggsfunksjoner for enda mer komfort

- Trekkraft 1000 N
- Funksjon med delvis åpning (hensiktsmessig for sidegående leddporter)
- Lukkeautomatikk ved delvis åpning
- Individuell belysningstid
- Trådløs styring av lyset
- Måltrettet åpning og lukking, trådløs eller med knapper
- Mulighet for tilkobling av elektrolås

Hensiktsmessig tilbehør



Vårt storetilbehørsprogram gir enda mer komfort og personlig sikkerhet.

Nøkkel- og kodelås

[01] Nøkkelbryteren (figuren viser variant for utvendig montering) er løsningen hvis du mangler eller har gått fra fjernkontrollen.

[02] Med 3-kanals kodelås kan du enkelt åpne porten uten nøkkel, med din personlige tallkode. Om ønskelig trådløst, så slipper du å trekke kabel.

Lyssensor

[03] Fotoceller hindrer at porten lukker seg dersom strålen brytes av en person eller gjenstand. Sikkerhetskontaktlist med innebygget optoelektrisk sensor stanser porten og kjører den opp igjen ved registrering av det minste hinder. (Markedsføres ikke i Norge av klimatiske årsaker.)

Fingerscanner

[04] Fingerscanner er en high-tech tilgangskontroll! Porten åpnes gjennom identifisering av innskannet fingerprint. Enkelt, praktisk og sikkert.



10



[05] Akku Plus

Ved manglende strømforbindelse forsynes portåpneren helt enkelt med strøm fra et kraftig batteri.

[06] Som tilbehør tilbyr Crawford en praktisk solcellemodul for problemfri opplading av batteriet.

[07] EVolution for portåpnerer for skyvegrinder

Med EVO tilbyr Crawford en skyvegrindåpner som mer enn oppfyller tekniske og estetiske krav.

Praktisk og alltid på

rett plass: bilsenderen for sigarettenner [08] og fjernkontrollholder [09].

Ved hjelp av **Magic-Door-Control** [10] er det lett å avlese hvor portposisjon, og den kan også lukkes ved behov. Portstatusindikatoren fungerer som en trådløs fjernkontroll, og den er veldig enkel å montere.

[11] Grindautomatikk **LEVO 4000** kan uten problemer betjene slaggrinder med portbladvekt på inntil 500 kg. Den displaybaserte menyen forenkler betjeningen.



11

Tekniske data

Secura

Alle målangivelser i mm


Størrelser

Bestillingshøyde	Porthøyde*	Størrelser													
3150	3150														
3000	2965														
2800	2795														
2650	2639														
2500	2483														
2375	2358														
2250	2250														
2125	2125														
2000	2000														
1900	1900														
Portbredde		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500


* For mellomhøyder, utføres det en høydejustering ved å tilpasse øvre seksjon.
Dermed skiller rastermålet for øvre seksjon seg fra de andre. Det kan finnes begrensninger for Flair-modellen.

Innbyggingsmål


Normalbeslag t.o.m. 3000 x 2500 mm

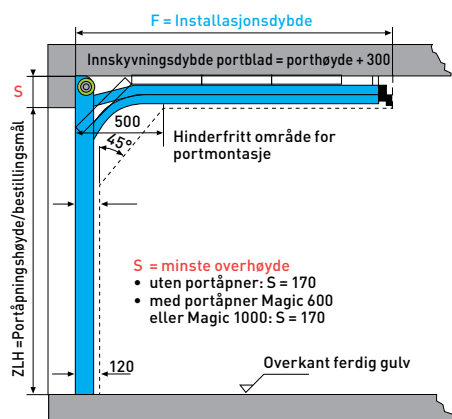

Normalbeslag fra 3000 x 2500 mm

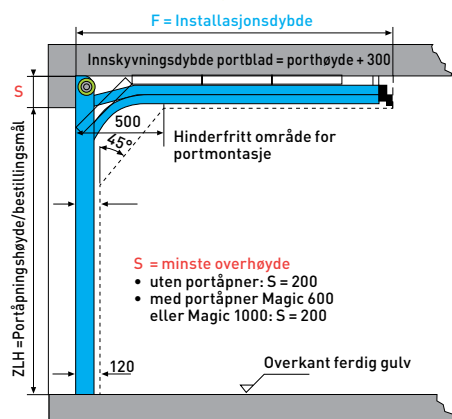

Lavløftbeslag

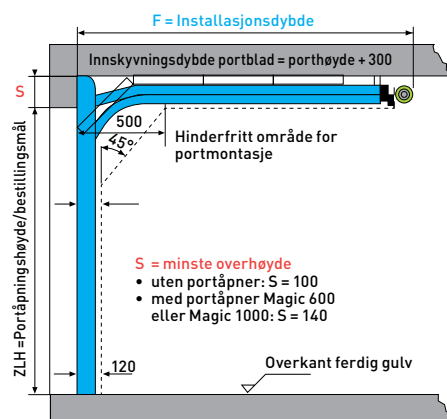


Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	170	170
F	H + 640	ZLH < 2375 = 3500 ZLH > 2375 = 4600
D*	45	25

Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	200	200
F	H + 640	ZLH < 2375 = 3500 ZLH > 2375 = 4600
D*	45	25


Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	100	140
F	H + 765	ZLH < 2375 = 3500 ZLH > 2375 = 4600
D*	60	50

*D = Reduksjon av kjørehøyde ved åpen port.

Sideplass behov

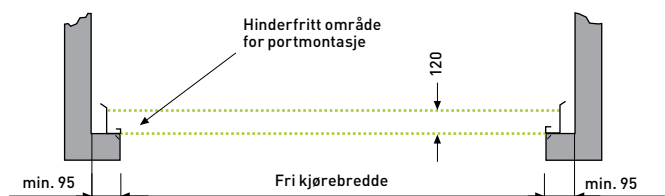

Snitt gulvtetning



Portåpnere

Bestillingshøyde	Porthøyde	Portåpnerordning for automatiske porter														
3150	3150															
3000	2965															
2800	2795															
2650	2639															
2500	2483															
2375	2358															
2250	2250															
2125	2125															
2000	2000															
1900	1900															
Portbredde		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500

Magic 600 total lengde 3492 mm slag lengde 2885 mm

Magic 600 lang total lengde 4580 mm slag lengde 3970 mm


Magic 1000 total lengde 3492 mm slag lengde 2885 mm

Magic 1000 lang total lengde 4580 mm slag lengde 3970 mm

Seksjons-inndeling og gangdør


med aluminiumsprofil
øverst
(maks. 3000x2250 mm)

Gjennom overkarm-
profilen får man
samme portblad høyde
som for standardport
uten gangdør, men uten
rillesynkronisering.



med avstivningsprofil innvendig**
(over 3000x2250 mm)

Rillene forløper ikke synkront –
riller forskjøvet 40 mm



Bestillingshøyde	Porthøyde	Antall seksjoner	Seksjonshøyde	Opphengspunkt bak variabelt ~	seksjoner med glassfelt mulig*	Karmavstand** ved gangdør med avstivningsprofil
3150	3150	6	514	3450	5	3115
3000	2965	6	483	3300	5	
2800	2795	5	545	3100	4	2760
2650	2639	5	514	2950	4	2605
2500	2483	5	483	2800	4	
2375	2358	5	458	2675	4	
2250	2250	4	545	2550	3	2215
2125	2125	4	514	2425	3	2090
2000	2000	4	483	2300	3	
1900	1900	4	458	2200	3	

Minstehøyde med gangdør: 2000 mm

** for gangdør med avstivningsprofil får man på grunn av den lave terskelen (sammenlig-
net med gulvtetning) en 35 mm lavere åpningshøyde, rillesynkronisering av port med og
uten gangdør er ikke mulig.

Kassettpreging Modell CLASSIC

Antall med kassettpreging
for CLASSIC og antall mulige
vindu M1 til M4.

Portbredde	Antall
1800–2399	3
2400–3099	4
3100–3649	5
3650–4249	6
4250–5299	7
5300–5500	8

*Glassfelt

fra 4000 mm er bare ett
lysbånd mulig, maks. bredde
for lysbånd 5000 mm, lysbånd
er ikke mulig for port med
gangdør.

Portbredde	Antall
til 3099	2
til 3999	3
til 5000	4

Tekniske data

Satin & g60

Størrelser

Bestillingshøyde	Porthøyde
3000	2965
2800	2795
2650	2639
2500	2483
2375	2358
2250	2250
2125	2125
2000	2000
1900	1900

Crawford Satin & g60:

Porthøyder i faste steg i henhold til tabell til venstre.

Portbredde i mm steg er mulig.

Høyde	Renoveringsstørrelser*
2205	•
2080	•
1955	•
Portbredde	1800 – 3000

* For renoveringsstørrelser utføres høydejusteringen ved å tilpasse øverste seksjon. Dermed blir rastermålet forskjellig fra de øvrige seksjonene

Fjærsystem

Bestillingshøyde	Porthøyde	Tilordning fjærsystem													
3000	2965														
2800	2795														
2650	2639														
2500	2483														
2375	2358														
2250	2250														
2125	2125														
2000	2000														
1900	1900														
Portbredde		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000



Standard: Trekkfjær TEN (mot tillegg i pris lavløftbeslag + torsjonsfjær)

Standard: Torsjonsfjærer TOF (mot tillegg i pris lavløftbeslag TOR)

Standard: g60 trekkfjær TEN eller SATIN torsjonsfjær TOF

Standard: Torsjonsfjær lavløftbeslag TOR

Innbyggingsmål med strekkfjærer

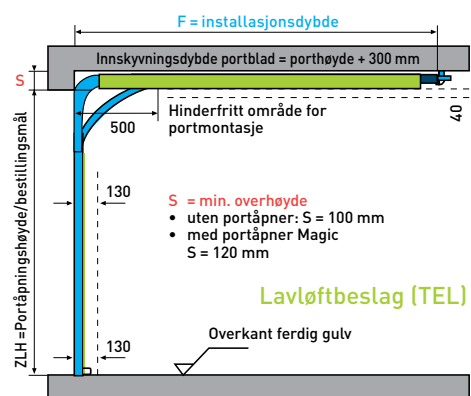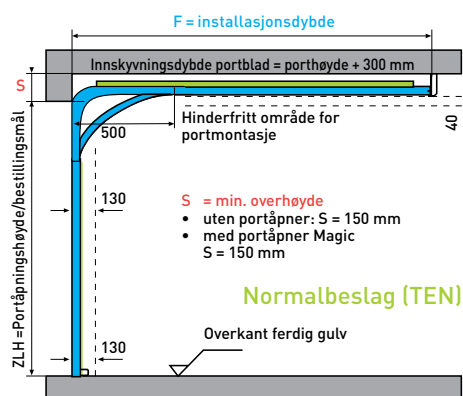

Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	150	150
F	H + 650	ZLH < 2375 = 3500 · ZLH > 2375 = 4600
D*	0	0

Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	100	120
F	H + 750	ZLH < 2375 = 3500 · ZLH > 2375 = 4600
D*	0	0

*D = reduksjon av kjørehøyde ved åpen port.

Festebrakett for portåpner på øverste seksjon reduserer fri passasje bak med 40 mm. Ved portbredde fra 4000 mm får man 50 mm passasjetap på grunn av avstivningsprofil bak.

Portåpnere

Bestillingshøyde	Porthøyde	Portåpner tilordning for automatiske porter													
3000	2965														
2800	2795														
2650	2639														
2500	2483														
2375	2358														
2250	2250														
2125	2125														
2000	2000														
1900	1900														
Portbredde		2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000

Magic 600 total lengde 3492 mm slaglengde 2885 mm
 Magic 1000 total lengde 3492 mm slaglengde 2885 mm

Magic 600 lang total lengde 4580 mm slaglengde 3970 mm
 Magic 1000 lang total lengde 4580 mm slaglengde 3970 mm

Seksjonsinndeling


Bestillingshøyde	Porthøyde	Antall seksjoner	Seksjons-høyde	Opphengs-punkt bak	Seksjoner med vindu mulig
3000	2965	6	483	3615	1
2800	2795	5	545	3445	1
2650	2639	5	514	3289	1
2500	2483	5	483	3113	1
2375	2358	5	458	3008	1
2250	2250	4	545	2900	1
2125	2125	4	514	2775	1
2000	2000	4	483	2650	1
1900	1900	4	458	2550	1

Kassettpreging "CLASSIC"


Portbredde	Antall
1800–2399	3
2400–3099	4
3100–3649	5
3650–4249	6
4250–5000	7

Antall med kassettpreging for modell CLASSIC og antall mulige vindu M1 til M4.



Sideplass behov

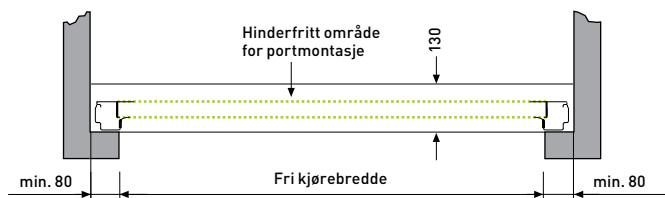

Tverrsnitt av bunnpakning



Monteringsmål med torsjonsfjær

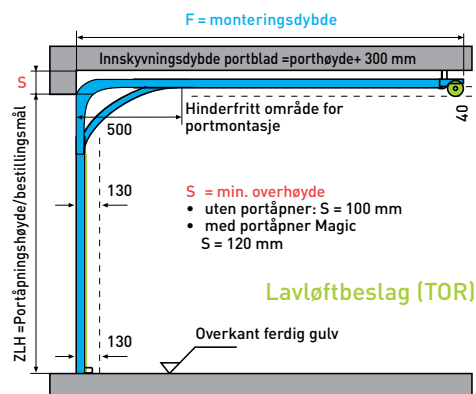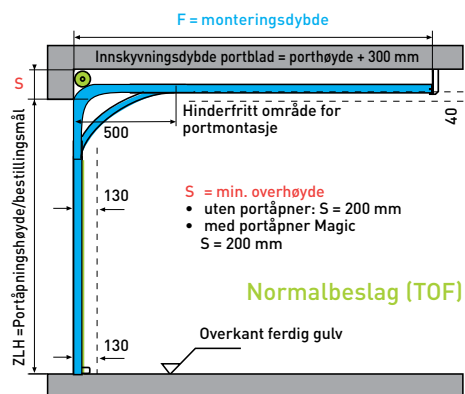

Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	200	200
F	H + 650	ZLH < 2375 = 3500 · ZLH > 2375 = 4600
D*	0	0

Innbyggingsmål		
	uten portåpner	med portåpner
S	100	120
F	H + 770	ZLH < 2375 = 3500 · ZLH > 2375 = 4600
D*	0	0

Tekniske data

Sidegående leddporter

Størrelser

Portinformasjon			Standardstørrelser	
Portbredde opp til	Antall seksjoner	Seksjonsbredde	Tilskjæring på låsseksjon	Tilskjæring på lås- og endeseksjon
1728	4	457,5		•
1773	4	457,5	•	
1828	4	482,5		•
1873	4	482,5	•	
1950	4	513,7		•
2185	5	457,5		•
2230	5	457,5	•	
2310	5	482,5		•
2355	5	482,5	•	
2407	5	513,7		•
2643	6	457,5		•
2688	6	457,5	•	
2793	6	482,5		•
2838	6	482,5	•	
2865	6	513,7		•
3100	7	457,5		•
3145	7	457,5	•	
3275	7	482,5		•
3320	7	482,5	•	
3322	7	513,7		•
3558	8	457,5		•
3603	8	457,5	•	
3758	8	482,5		•
3803	8	482,5	•	
4015	9	457,5		•
4060	9	457,5	•	
4240	9	482,5		•
4285	9	482,5	•	
4473	10	457,5		•
4518	10	457,5	•	
4723	10	482,5		•
4768	10	482,5	•	
4930	11	457,5		•
4975	11	457,5	•	
5205	11	482,5		•
5250	11	482,5	•	
5388	12	457,5		•
5433	12	457,5	•	


Portåpnere

Bestillingshøyde	Portåpner tilordning for automatiske porter												
3000													
2500													
2375													
2250													
2125													
2000													
Portbredde	2250	2375	2500	2750	3000	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500


 Magic 600 totallengde 3492 mm slaglengde 2885 mm
  Magic 600 lang totallengde 4580 mm slaglengde 3970 mm

 Magic 1000 lang totallengde 4580 mm slaglengde 3970 mm
  Magic 1000 NG 3 totallengde 5681 mm, slaglengde til 5000 mm
  Magic 1000 NG 4 totallengde 7857, slaglengde til 7170 mm



Seksjonstyper



Konstruksjonstyper

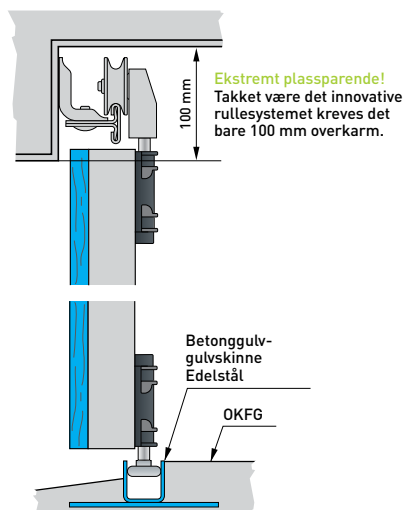


Gulvskinne av edelstål for betonggulv


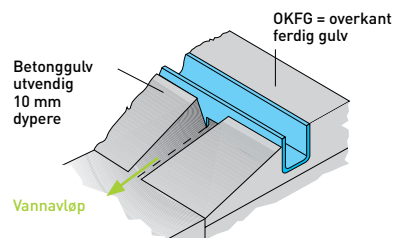


Gulvskinne for ettermontering



Monteringsmål

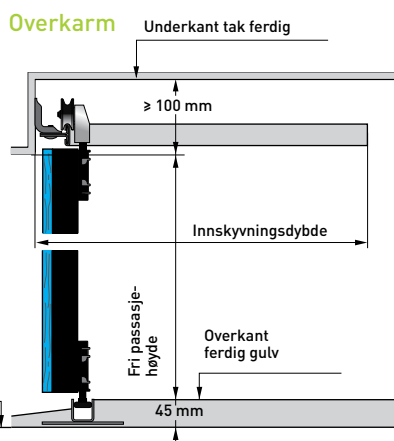


Panelløsning for overhøyde



Panelløsning for sideanslag




Sideanslag

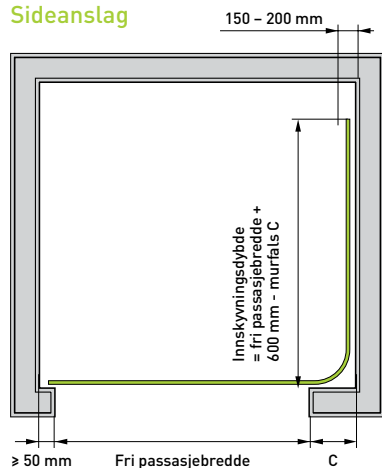


Kurveløsninger


Standard





Med hengselkonsoll (tillegg i pris)



Med dobbeltkurve (tillegg i pris Kun manuelle porter)



Portinnløp



Tekniske data


Dører med aluminiumsramme

Størrelser


Sidedør alu ramme, normalprofil													
Bestillingsmål = yttermål ramme (RAM) bredde x høyde i mm RAM:	Fri gjennomgangs- åpning i mm (dør åpnet 90°)		Montering bak åpning minste og største innvendige ferdigmål i mm								Montering i åpning		
	Bredde	Høyde	åpnes innover				åpnes utover				Sluttmål i mm		
			Bredde		Høyde		Bredde		Høyde				
				fra	til	fra	til	fra	til	fra	til	Bredde	Høyde
	-195	-88	-20	-136	-10	-68	-20	-90	-10	-45	+20	+10	

Monteringssituasjon for garasjedører i aluminiumsrammekonstruksjon


Montering i åpning




Montering bak åpning



Montering i åpning



Montering bak åpning



Skift port, spar energi: Enkel ettermontering



Portrenovering med Crawford er enkelt, raskt og rimelig.

Husk også at med en attraktiv garasjeport øker du verdien på ditt hus. Og kombinerer du moderne teknologi med et attraktivt utseende, gir det deg ganske enkelt mer glede. Renoverer du med våre leddheisporter sparer du tid og penger, enkel montasje gjør at du er ferdig i løpet av en dag.

- » Profesjonell rådgivning ved valg av port og tilbehør
- » Porten skiftes ut på mindre enn en arbeidsdag
- » Ingen kostbare tilpasninger av garasjen
- » Ingen behov for å tilpasse og justere lysåpning, da vi leverer millimetertilpassede produkter

Perfekt portfornyelse


Vi har løsningen på praktisk talt ethvert ønske og enhver monteringssituasjon. For å gjøre montasjen enda mer komplett kan karmpaneler i portdesign være et alternativ.

Ettermonteringsservice gjennomføres i samarbeid med kompetente Crawford-partnere, og gjelder for alle vanlige porttyper, -størrelser og -systemer. En ytterligere fordel: Servicen kan inkludere avfallshåndtering av din gamle port.

Ingenting er umulig!

Med våre mange ettermonteringsløsninger kan selv de vanskeligste overkarm- og sidekarmsituasjoner løses. Hent garasjen over i 21. århundre med vår hjelp!

- 01 Monteringsløsning for tilpasning av overkarm.
- 02 Monteringsløsning for tilpasning av sidekarm.

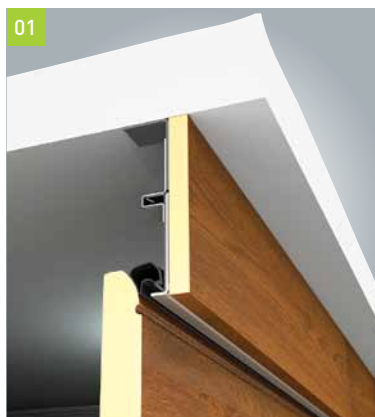

ENTRE//MATIC

Entrematic er et nytt, innovativt foretak for automatiske inngangssystemer. Selskapet har mange ansikt vi allerede er fortrolig med.

Crawford, Dynaco, EM og Ditec er sammen et team av spesialister som garanterer deg høyeste kvalitet, rask levering og ekstraordinær kundeservice, hvor og når du trenger det.

Crawford er i denne sammenheng et renommert merke for innovative automatiserte inngangsprodukter av høy kvalitet til private og industrielle brukstilfeller.

Siden 1946 har et stort utvalg solide Crawford-produkter vært tilgjengelig, produkter som er sikre, lette å installere og spesielt enkle å betjene.



Kontakt oss per epost eller telefon. Vi gir deg med glede gode råd!

Crawford
ENTRE//MATIC

